


FICHE TECHNIQUE TEINTURE À L'HUILE

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LA MISE EN COULEUR PROFESSIONNELLE DE SURFACES EN BOIS – SIMPLE, SANS RACCORDS ET PERSONNALISABLE !

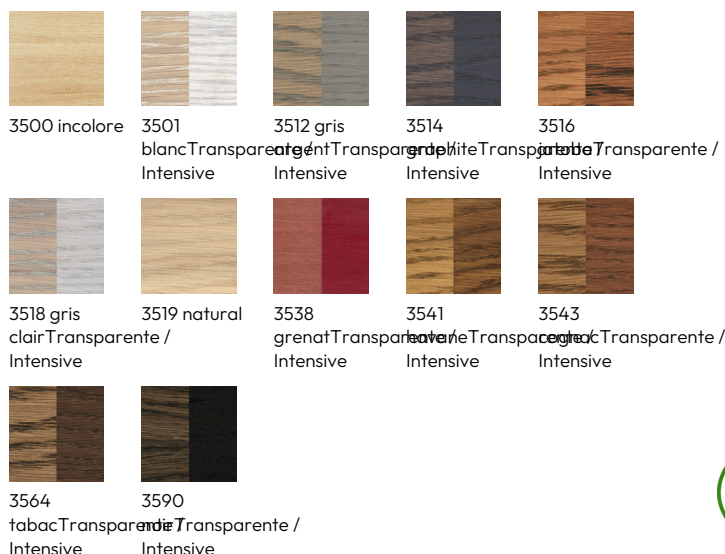

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Mise en teinte transparente ou soutenue pour tous les types de sols en bois et surfaces de meubles. La Teinture à l'Huile Osmo est résistante à la saleté, hydrofuge, résistante à l'abrasion et rend la surface agréable au toucher. Contrairement aux systèmes de finition traditionnels et grâce à l'utilisation d'ingrédients végétaux, elle permet d'obtenir une teinte uniforme et un aspect plus harmonieux. La couche de finition nécessaire doit être appliquée avec une Huile-Cire Osmo incolore ou une Cire Applicable au Pistolet. Microporeuse, elle ne craquelle, ne s'écaille et ne cloque pas. Résistant au vin, à la bière, au coca, au café, au thé, aux jus de fruits, au lait et à l'eau selon la norme DIN 68861-1A/EN 12720 – pas de taches d'eau. Une fois sèche, la finition est inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la transpiration selon la norme DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon la norme EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

La Teinture à l'Huile Osmo est idéale pour une mise en teinte de tous les sols en bois comme les parquets en bois massif, les planchers, l'OSB et les sols en liège tout comme les escaliers et les surfaces de meubles.

COMPOSITION :

Liant à base d'huiles végétales naturelles, pigments d'oxyde de fer et organiques, dioxyde de titane (pigment blanc), siccatis (agents séchants) et additifs hydrofuges. White spirit désaromatisé (sans benzène). Une déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 0,900-1,160 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscosité : 30-45s (DIN 53211/4mm)
Odeur : faible/légère, inodore après séchage
Point éclair : > 100°C (DIN EN ISO 2719)

DURÉE DE STOCKAGE :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant utilisation.

PRÉPARATION :

La surface en bois doit être propre, sèche et exempte de gel (humidité max. de 18%). La Teinture à l'Huile est prête à l'emploi. Veillez à bien remuer avant application. Les anciennes couches de finitions et de vernis doivent être entièrement enlevées. Il est recommandé de toujours porter un masque anti-poussière pendant le ponçage.

FICHE TECHNIQUE

TEINTURE À L'HUILE

Colmater les petites fissures, les joints importants ou les trous dans le bois (Pâte à Bois Osmo). Poncez soigneusement la surface en bois, commencez avec du papier abrasif à gros grains – ponçage final sur les sols : pour une coloration intense et une bonne adhérence, utilisez au minimum du P100. Pour un dégradé de couleurs harmonieux, utilisez du P120-150. Pour les meubles, utilisez du P120-180. Enlever la poussière de ponçage de la surface à l'aide d'un balai et d'un aspirateur avant d'appliquer la couche d'huile.

Le résultat final dépend entre autres de la nature du bois. Il est donc recommandé, en particulier sur des supports inconnus, de procéder à un essai préalable. Toutes les indications concernant le rendement et les teintes se réfèrent au bois de chêne poncé avec un grain P120-P150.

APPLICATION :

Teinte transparente : appliquer en couche très fine dans le sens des veines du bois à l'aide d'une Brosse pour le sol avec manche Osmo, d'un Rouleau en Microfibre Osmo, d'un Pad d'Application Osmo (Support de pad pour application manuelle) ou d'une spatule sur un bois propre et sec, puis faire pénétrer uniformément à l'aide d'un pad blanc. Laisser sécher pendant environ 12 heures dans un endroit bien aéré. Teinte soutenue : si une teinte plus intense est souhaitée, appliquer une fine couche à l'aide de la Brosse pour le sol avec manche Osmo ou d'un Rouleau en Microfibre dans le sens des veines du bois et étaler soigneusement. Conseil : un rouleau en microfibre neuf permet d'estomper les traces de pinceau dans les 30 minutes suivant l'application. Laisser sécher dans un endroit bien aéré. Si une teinte plus soutenue est souhaitée, appliquer le produit dans le sens du bois en veillant à bien l'étaler à l'aide d'un rouleau. Si une teinte encore plus soutenue est souhaitée, il est possible d'appliquer une 2ème couche très fine avec le rouleau, la brosse pour parquets ou la spatule puis faire pénétrer le produit avec le Pad. Dans tous les cas de figure, nous conseillons d'appliquer une couche finale d'Huile-Cire incolore Osmo. Les petites surfaces (par exemple les meubles) peuvent être directement traitées avec un chiffon.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans composés aromatiques).

SÉCHAGE :

Env. 12 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C / 50-65 % d'humidité relative) en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 24-48 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence de bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut engendrer une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Recommandation : prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer en fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, d'un Pad d'Application, d'une Brosse pour le sol avec manche ou d'un Rouleau en Microfibre, puis faire pénétrer uniformément à l'aide d'un pad blanc. Le résultat de l'application dépend notamment de l'humidité (max. 18 %) et de la texture du bois. Il est donc recommandé de toujours effectuer une application test, surtout sur des supports nouveaux ! Appliquer une seule couche pour une couleur transparente, deux couches pour une couleur intense. Toujours terminer par une couche d'Huile-Cire Osmo incolore. Pour la Teinture à l'huile 3501 blanc, utiliser l'Huile-Cire 3040 blanc comme couche de finition afin d'éviter tout jaunissement. Pour la 3519 naturel, utiliser une Huile-Cire incolore comme couche de finition.

CONSEIL :

Il est également possible d'utiliser le Durcisseur pour Teinture à l'Huile 6631 comme accélérateur de séchage. Suivre les consignes d'utilisation. Pour les bois foncés et denses (par exemple le wengé, l'acajou, le merbau), nous recommandons un traitement avec la Cire Déco Extra Liquide Osmo. Il est recommandé de procéder à une application test. Teinte 3501 Blanc : en raison de sa fragilité nous déconseillons une surface opaque blanche pour parquets. En couche de finition, nous conseillons l'application d'une Huile-Cire pigmentée 3040 ou 3240 (Blanc transparent). Teinte 3519 Natural : nous recommandons ici d'appliquer uniquement une fine couche à l'aide d'une Brosse pour le sol avec manche ou d'un Rouleau en Microfibre. Puis après séchage, appliquer une Huile-Cire incolore Osmo en couche de finition. On obtient une surface naturelle – sans effet mouillé. Sur des

FICHE TECHNIQUE

TEINTURE À L'HUILE

essences de bois rouge/foncé, la finition laisse un voile blanc.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention : les matériaux tels que les chiffons imbibés de produit liquide peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, laisser sécher à plat ou dans un récipient métallique hermétiquement fermé avant de jeter le produit. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.i) : 500 g/l de COV. Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

3500 incolore
3501 blanc
3512 gris argent
3514 graphite
3516 jatoba
3518 gris clair
3519 natural
3538 grenat
3541 havane
3543 cognac
3564 tabac
3590 noir

CONDITIONNEMENT :

0,5 l; 1,0 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26