


FICHE TECHNIQUE

SATURATEUR BOIS FAÇADE ET JARDIN

FINITION AUX COULEURS VARIÉES - IDÉALE POUR L'EXTÉRIEUR

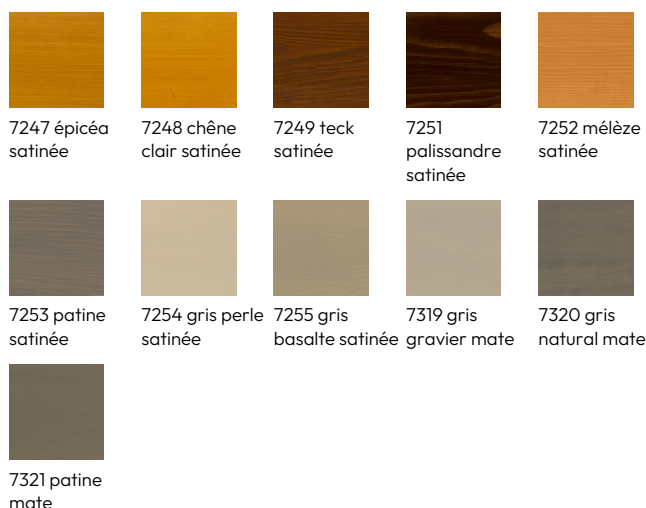

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Finition pour bois extrêmement résistante aux intempéries et aux UV, de couleur transparente et d'aspect satiné, pour l'extérieur. Le Saturateur Bois Façade et Jardin d'Osmo est microporeux et hydrofuge. La finition sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160, convient aux jouets pour enfants selon la norme EN 71.3).

DOMAINE D'APPLICATION :

Le Saturateur Bois Façade et Jardin d'Osmo convient parfaitement à tous les bois d'extérieur : façades en bois, balcons, volets, clôtures, pergolas, abris de jardin, meubles de jardin, carports (à l'exception des lames de terrasse).

COMPOSITION :

À base d'une dispersion d'acrylate modifiée, de dioxyde de titane (pigment blanc), d'oxydes de fer et de pigments organiques, d'additifs et d'agents de conservation (BIT et CIT/MIT). Solvant : eau. La déclaration complète détaillée est disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Poids spécifique : 1,00-1,15 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
 Viscosité : 25-35s (DIN 53211/4mm)
 Odeur : faible/légère, inodore après séchage
 Point éclair : pas nécessaire



Valeur pH : 8-9

DURÉE DE STOCKAGE :

2 ans et plus, si le produit est conservé dans son conditionnement d'origine non ouvert. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

PRÉPARATION :

La surface du bois doit être propre, sèche et à l'abri du gel (température d'application 10°C, humidité du bois max. 18%). Le Saturateur Bois Façade et Jardin Osmo est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Mélanger soigneusement. Appliquer si possible la première couche sur toutes les faces du bois avant le montage. Nettoyer et poncer les anciennes couches encore en bon état - enlever les couches endommagées (poncer). Il est recommandé de porter un masque anti-poussière pendant les travaux de ponçage.

Le résultat dépend entre autres des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

APPLICATION :

Appliquer rapidement et en fine couche dans le sens des veines à l'aide de la Brosse pour Terrasse Osmo, du Rouleau en microfibres ou du Set d'Application pour Huile Teintée ou appliquer par pulvérisation. Laisser sécher 3 à 4 heures dans un endroit bien aéré. Après le séchage,

FICHE TECHNIQUE

SATURATEUR BOIS FAÇADE ET JARDIN

procéder si nécessaire à un ponçage intermédiaire à grain fin et appliquer la deuxième couche également en couche fine et rapide. En cas de rénovation, une seule couche suffit généralement.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

SÉCHAGE :

Laisser sécher env. 3-4 heures dans des conditions climatiques normales (20-23°C/ 50-65% d'humidité relative) et en veillant à une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

RENDEMENT :

Le rendement du produit pour une couche est de 16 m²/l. Il dépend fortement des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

RECOMMANDATION :

Prêt à l'emploi – ne pas diluer ! Appliquer une fine couche sur le bois propre à l'aide d'un Pinceau Plat Osmo, d'un Pad d'Application ou d'un Rouleau en Microfibres et étaler uniformément dans le sens des veines du bois. Le résultat dépend entre autres de l'humidité (max. 18 %) et de la texture du bois. Il est donc recommandé de toujours procéder à une application test, en particulier lorsque le support est nouveau !

CONSEIL :

Certaines essences de bois peuvent se délaver naturellement lorsqu'elles sont exposées aux intempéries et qu'elles contiennent des substances colorées hydrosolubles. Il convient dans un premier temps de soumettre les bois tropicaux et autres bois riches en substances actives (chêne, robinier, mélèze, etc.) aux intempéries. Cela permet au bois de devenir absorbant et à la peinture d'adhérer de manière optimale.

AVIS DE SÉCURITÉ :

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Contient benzisothiazolinone (BIT); un

mélange de : chlorométhylisothiazolinone (CIT) et méthylisothiazolinone (MIT) (3:1) (agents conservateurs). Peut produire une réaction allergique. Valeur limite européenne pour le produit (cat. A.e) : 130 g/l de COV. Ce produit contient max. 30 g/l de COV.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

RECYCLAGE :

Recyclage des résidus de produit conformément aux réglementations officielles en vigueur (catalogue européen des déchets CED n° 08 01 12). Ne recycler que les emballages entièrement vides.

TEINTES :

7247 épicea satinée
7248 chêne clair satinée
7249 teck satinée
7251 palissandre satinée
7252 mélèze satinée
7253 patine satinée
7254 gris perle satinée
7255 gris basalte satinée
7319 gris gravier mate
7320 gris naturel mate
7321 patine mate

CONDITIONNEMENT :

0,75 l; 2,5 l

Les informations ci-dessus sont basées sur l'état actuel des connaissances et ont pour but de conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur, mais elles doivent être adaptées/ajustées individuellement aux domaines d'application et aux conditions de mise en oeuvre. Dans la mesure où nous n'avons pas expressément garanti par écrit les aptitudes ou propriétés spécifiques des produits pour un usage contractuel déterminé, les conseils ou informations techniques d'application, même s'ils sont fournis en toute bonne foi, sont dans tous les cas sans engagement. Par ailleurs, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Pour obtenir des informations spécifiques à un pays ou à une région, veuillez contacter le grossiste ou le revendeur spécialisé local. La publication d'une nouvelle édition de ces informations sur le produit remplace les informations précédentes.

Version actualisée au 10/26