




HUILE POUR BOIS 2K

Pour les parquets et sols en bois très utilisés

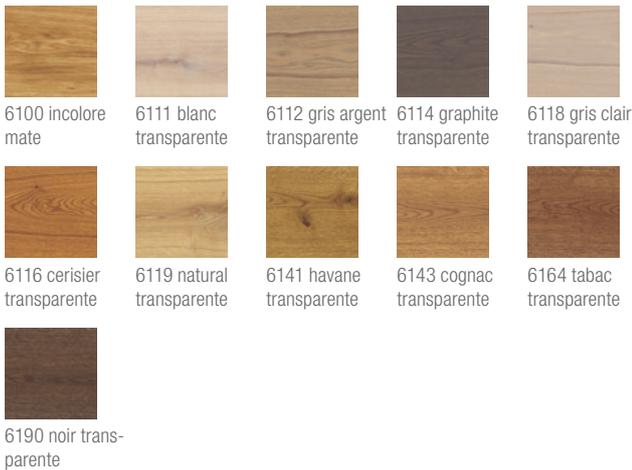

Description du produit :

L'Huile pour Bois 2K Osmo est une huile mate à 2 composants sans solvants de grande qualité pour l'utilisateur professionnel. En une seule couche elle rend la surface microporeuse et respirante, résistante contre le vin, la bière, le cola, le café, l'eau, etc. selon DIN EN 12720 (avant 68861-1C). La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon EN 71.3).

Domaine d'application :

L'Huile pour Bois 2 K Osmo est adaptée à tous les parquets et sols en bois (planchers en bois massifs, parquet multicouches, ponts de bateau, escaliers, etc.) selon DIN 18356 ainsi qu'aux surfaces de meubles. Particulièrement adaptée aux bois riches en substances et aux objets publics où un produit sans solvant est requis.

Composition :

À base d'huile végétale naturelle (huile de lin), cires, siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. Les huiles pour bois pigmentées contiennent de l'oxyde de fer, des pigments organiques et du dioxyde de titane (pigments blancs). Catégorie UE pour ce produit (cat. 1.j) : 500 g/l COV (2010). Ce produit contient max. 50g/l COV. Déclaration détaillée sur demande.

Propriétés physiques :

Poids spécifique : 0.95-1.20 g/cm³
 Viscosité : 40-140s (4 mm, DIN 53211)
 Odeur : faible/légère, inodore après séchage
 Point éclair : > 100 °C selon DIN EN ISO 2719
 Valeur pH :

Durée de stockage :

5 ans et plus si le produit est entreposé dans le contenant initial bien fermé. Si le produit est devenu trop épais à cause du gel, l'entreposer 24h à température ambiante avant l'utilisation. Les restes de produits ne peuvent pas être stockés et réutilisés.

Préparation :

L'Huile pour Bois 2K Osmo n'est pas prête à l'emploi. Ne rajouter le durcisseur qu'au moment de l'application (rapport 100:12) et bien mélanger les deux composants. Ne pas diluer. Le temps ouvert est d'env. 3-4 h. La surface du bois doit être propre, poncée, sèche et exempte de gel (max. 20% d'humidité du bois). Retirer entièrement les anciens vernis et laques. Colmater les petites fissures, joints ou trous du bois (avec la Pâte à Bois Osmo ou l'Enduit de Rebouchage 7350). Bien poncer la surface du bois, avec un gros grain au début puis avec du P120-P150 pour terminer. Bien retirer les poussières de ponçage avec un balai ou un aspirateur avant d'huiler la surface.



Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

Application :

Appliquer l'Huile pour Bois 2K finement avec une spatule à double-lame ou debout avec la spatule pour professionnels. Sur les chanfreins l'appliquer par étapes avec un rouleau microfibrés, sans remplir les joints. Attendre env. 20-40 min jusqu'à ce que l'huile ait pénétré. Masser ensuite l'Huile avec une monodisque dotée d'un pad blanc ou beige (sur les meubles idéalement avec le HandXcenter Osmo et un pad blanc) et égaliser la surface. Laisser sécher. Conseil : si des traces subsistent suite à une surapplication, retourner le pad ou le remplacer. Les récipients contenant de l'huile mélangée au durcisseur doivent finir de réagir (env. 12-16 h) pour éviter que de la pression ne se forme dans le pot.

Nettoyage des outils :

Avec le Nettoyant/Diluant Osmo (sans arôme).

Séchage :

Laisser sécher env. 24 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 40-50 m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence du bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

Conseil :

N'utiliser l'Huile pour Bois 2K qu'avec le durcisseur prévu à cet effet. Ne pas utiliser les restes de produit après date de péremption et les éliminer correctement. Les surfaces traitées à l'Huile pour Bois 2K sont simples à entretenir. Retirer les saletés grossières au balai ou à l'aspirateur. Mélanger le Savon Fluide à l'eau de lavage pour nettoyer la surface (serpillière humide seulement). Pour rafraîchir et nettoyer profondément les surfaces utiliser la Cire de Nettoyage et d'Entretien Osmo si nécessaire. Si un degré de brillance plus intense est souhaité, appliquer une fine couche de Cire

de Nettoyage et d'Entretien Osmo après séchage et polir une fois la couche sèche.

Avis de sécurité :

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Attention : laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients totalement vides doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11*). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :

6100 incolore mate
6111 blanc transparente
6112 gris argent transparente
6114 graphite transparente
6118 gris clair transparente
6116 cerisier transparente
6119 naturel transparente
6141 havane transparente
6143 cognac transparente
6164 tabac transparente
6190 noir transparente

Conditionnement :

0,375 l; 1,0 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 07/23